
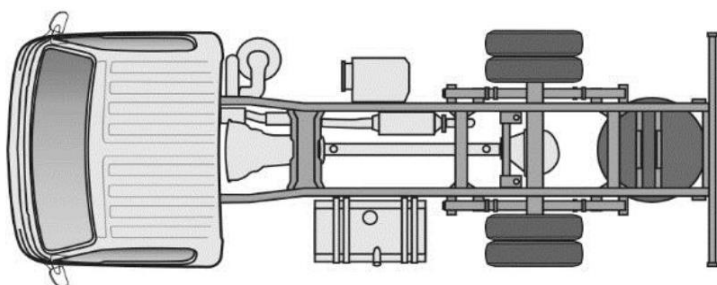

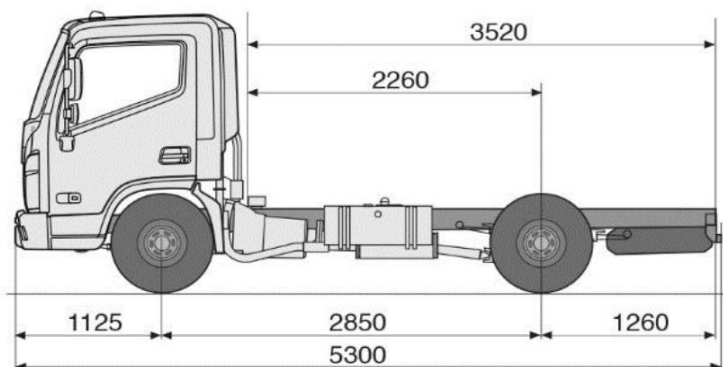


Hyundai Mighty EX6 Короткая (Short) колесная база

Технические характеристики

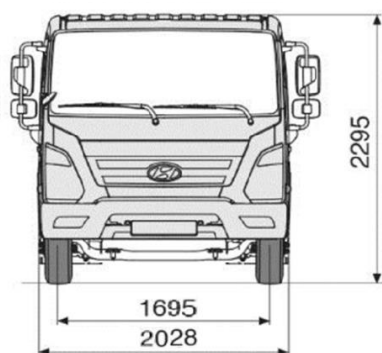

Привод		4 X 2
Размеры (мм)		
Колесная база		2,850 мм
Общие (Шасси)	Длина	5,300 мм
	Ширина	2,028 мм
	Высота	2,295 мм
Монтажная длина (от кабины до конца рамы)		3,520 мм
Минимальный дорожный просвет		185 мм
Минимальный радиус поворота		5.3 м
Масса (кг)		
Снаряженная масса шасси		2,445 кг
Полная масса автомобиля		6,500 кг
Грузоподъемность шасси		4,055 кг
Задняя ось		
Тип		Полностью разгруженная
Допустимая нагрузка*		4,700 кг
Редуктор	Тип	Одинарный редуктор, Гипоидная передача
Передняя ось		
Тип		Мост с балкой без развилки на концах
Допустимая нагрузка*		2,760 кг
Шины		
Тип		Одинарные передние, Двойные задние
Шины	Передние и задние	205/75 R17.5 или 215/75 R17.5


Примечание

*Грузоподъемность зависит от: грузоподъемности шин и рессорной подвески.

- 1) Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию и оборудование в любое время без предварительного уведомления.
- 2) Вес пустого транспортного средства (может варьироваться в пределах 3.5%) включает массу: масла, топлива и охлаждающей жидкости, но исключает стандартный набор инструментов и водителя.
- 3) Дата обновления: 01 июля 2019 года.

Hyundai Mighty EX6 Средняя (Medium) колесная база

Технические характеристики

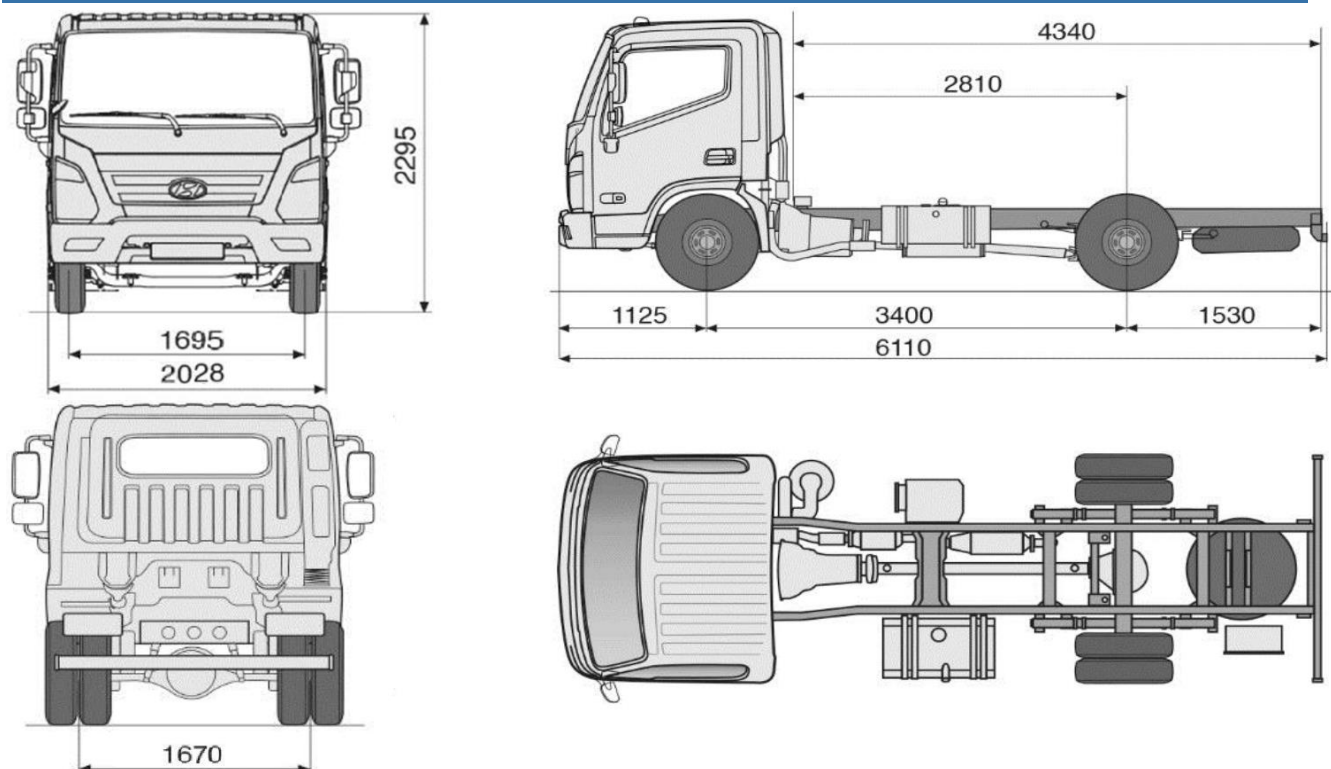

Привод		4 X 2
Размеры (мм)		
Колесная база		3,400 мм
Общие (Шасси)	Длина	6,110 мм
	Ширина	2,028 мм
	Высота	2,295 мм
Монтажная длина (от кабины до конца рамы)		4,340 мм
Мин. Дорожный просвет		185 мм
Мин. Радиус разворота		6.3 м
Масса (кг)		
Снаряженная масса шасси		2,455 кг
Полная масса автомобиля		6,500 кг
Грузоподъемность шасси		4,045 кг
Задняя ось		
Тип		Полностью разгруженная
Допустимая нагрузка*		4,700 кг
Редуктор	Тип	Одинарный редуктор, Гипоидная передача
Передняя ось		
Тип		Мост с балкой без развилки на концах
Допустимая нагрузка*		2,760 кг
Шины		
Тип		Одинарные передние, Двойные задние
Шины	Передние и задние	205/75 R17.5 или 215/75 R17.5215/75 R17.5


Примечание

*Грузоподъемность зависит от: грузоподъемности шин и рессорной подвески.

- 1) Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию и оборудование в любое время без предварительного уведомления.
- 2) Вес пустого транспортного средства (может варьироваться в пределах 3.5%) включает массу: масла, топлива и охлаждающей жидкости, но исключает стандартный набор инструментов и водителя.
- 3) Дата обновления: 01 июля 2019 года.

Hyundai Mighty EX6 Длинная (Long) колесная база

Технические характеристики

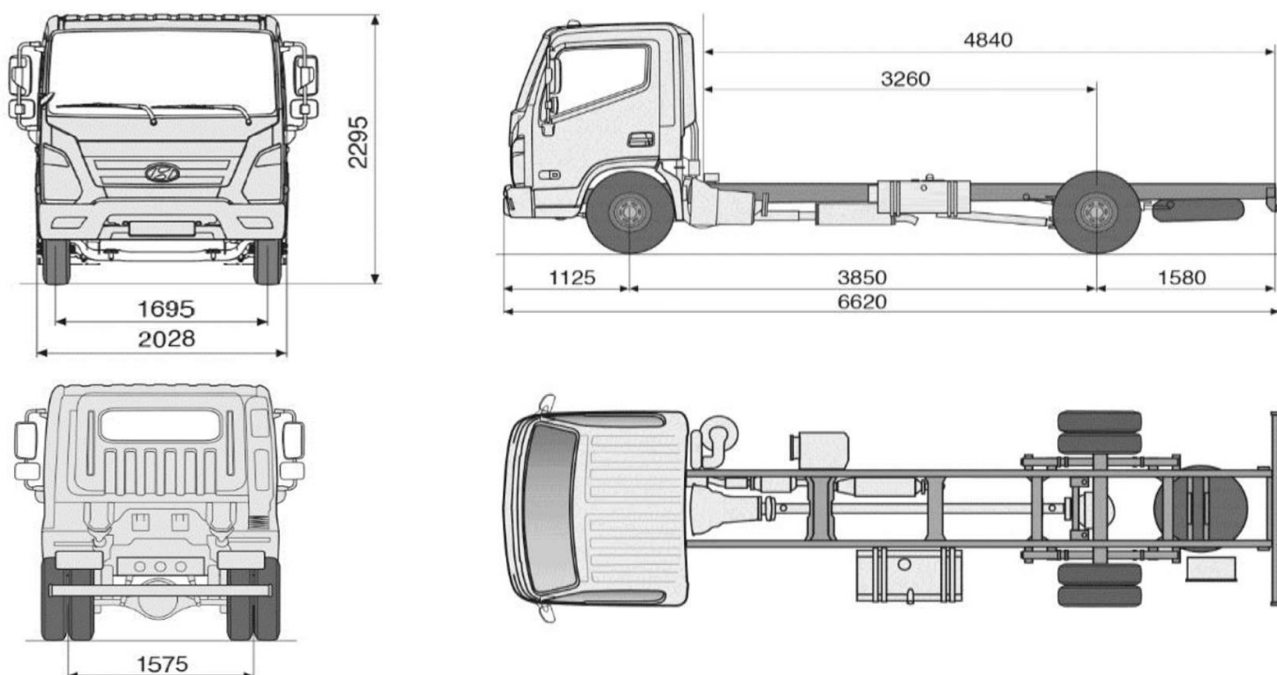

Привод		4 X 2
Размеры (мм)		
Колесная база		3,850 мм
Общие (Шасси)	Длина	6,620 мм
	Ширина	2,028 мм
	Высота	2,295 мм
Монтажная длина (от кабины до конца рамы)		4,840 мм
Мин. Дорожный просвет		195 мм
Мин. Радиус разворота		7.5 м
Масса (кг)		
Снаряженная масса шасси		2,535 кг
Полная масса автомобиля		6,500 кг
Грузоподъемность шасси		3,965 кг
Задняя ось		
Тип		Полностью разгруженная
Допустимая нагрузка*		4,700 кг
Редуктор	Тип	Одинарный редуктор, Гипоидная передача
Передняя ось		
Тип		Мост с балкой без развилки на концах
Допустимая нагрузка*		2,760 кг
Шины		
Тип		Одинарные передние, Двойные задние
Шины	Передние и задние	205/75 R17.5 или 215/75 R17.5

Примечание

*Грузоподъемность зависит от: грузоподъемности шин и рессорной подвески.

- 4) Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию и оборудование в любое время без предварительного уведомления.
- 5) Вес пустого транспортного средства (может варьироваться в пределах 3.5%) включает массу: масла, топлива и охлаждающей жидкости, но исключает стандартный набор инструментов и водителя.
- 6) Дата обновления: 01 июля 2019 года.

Двигатель		
Модель		D4CC (Евро 5)
Тип		4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск
Количество цилиндров		4 в ряд
Объем двигателя		2,891 куб.см
Мощность		160 л.с. при 3,000 об/мин
Крутящий момент		392 Н·м. при 1,500 об/мин
Топливная система	Система впрыска	Common Rail
	Топливный фильтр	Легкоъемный патронного типа, 1 фильтр
Электрическая система	Аккумулятор	12 В- 100 Ач
	Генератор	12 В-180 А
	Стартер	12 В-2.2 кВт
Синхронизирующая система		Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр
Сцепление		
Тип		Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний
Трансмиссия		
Двигатель		D4CC (Евро 5)
Модель		M035S5
Тип		5 ступенчатая механическая
Передаточное число	1я	5.380
	2я	3.028
	3я	1.700
	4я	1.000
	5я	0.722
	Задний ход	5.380
Управление		
Тип		Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка
Угол наклона		-3,7°~5,8°
Телескопическое выдвижение		60 мм
Рабочий тормоз		
Привод		Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур
Размер передних тормозов		Диаметр барабана x Ширина накладки x Толщина накладки:
Размер задних тормозов		320 мм x 110 мм x 11 мм
Стояночный тормоз		
Привод		Барабан на карданном валу за трансмиссией
Дополнительный тормоз		
Горный тормоз		Клапан с дроссельной заслонкой
Выхлопная система		
Общая		EGR + DOC + PMC
Топливный бак		
Объем		100 литров
Материал		Сталь
Рама		
Тип		Лестничная лонжеронная рама
Высота x Ширина x Толщина		183 мм x 60 мм x 6 мм
Описание приборной панели		
Приборная панель		Одометр / Спидометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя / бортовой компьютер
Индикаторы		Парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота / открытая дверь/ габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности
Кузов		
Тип		Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция
Стеклоочистители ветрового стекла		Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая скорости)
Водительское сиденье		Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья
Пассажирское сиденье		Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья

Примечание

- 1) Компания Hyundai оставляет за собой право изменять спецификацию и оборудование в любое время без предварительного уведомления.
- 2) Вес пустого транспортного средства (может варьироваться в пределах 3.5%) включает массу: масла, топлива и охлаждающей жидкости, но исключает стандартный набор инструментов и водителя.
- 3) Грузоподъемность зависит от: грузоподъемности шин и рессорной подвески.
- 4) Дата обновления: 01 июля 2019 года.